

M A R C 解析を公共機関で修得しませんか

だれでもできる解析・C A Dの自動化/効率化
これとの組み合わせで1日で修得可能です。

20名程度、
1時間程度の実習で修得しています。

問合せはこちらから
<https://terakoya2018.com/question>

寺子屋/CAE解援隊

連絡先 hagi@terakoya2018.com



1日でFEM/MARC-ゴム製品の解析を修得 -タイムスケジュール

週末を利用して、神戸・秋田でMARCを1日で修得しませんか。講習後は、バックアップ万全です。

開発・設計業務にゴムのCAEを効果的に活用するため基礎理論とFEM解析技術を展開

理論、実習面

1. 解析の基礎 理論及び実習

- 1) メッシュの作成からモデル化：平面ひずみ、平面応力、軸対称要素の説明と解析
- 2) メッシングの基本実践と理論：ご要望により調整、解析モデル持ち込み可
メッシュ作成の基本から解析まで簡単なモデル、若しくはお持ち込みモデルでの解析
- 3) 解析結果の見方：ひずみ、応力、荷重たわみ特性、面圧、その他
ゴムの基本として応力評価してはいけない/理論説明含めて

2. 解析応用 2D～3次元への展開

- 1) モデリング手法/拡張
 - 2) 解析条件設定
 - 3) 結果の見方と結果を簡単に出力する仕組み
- 2) 解析の自動化～CAD自動化への展開
 - 3) 熱膨張及び収縮解析

ここまでAM/実習中心・理論は補助

3. 解析の便利機能


- 1) スムージング解析（回転体など）
- 2) ズーミング解析：局部の詳細解析への展開
- 3) 線形解析でも陥りやすいポイント、改善方法

※理論：ゴムのFE解析[書籍]プレゼント、詳細の説明あり。また、オペレーションのみではなく、
順次、**解析の基礎及び注意すべきポイント、ゴムの解析用材料データの構築について説明。**

導入検討・即開発適用、25万円+税ですぐに2次元（平面、軸対称）から3次元展開まで使えるようになります。


板金の塑性解析

2D解析を3D出力する方法

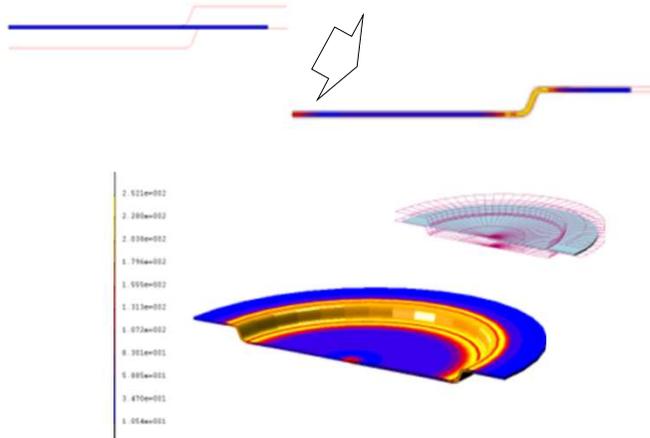


ゴムの平面2D解析

ワイパー断面のリップ詳細解析

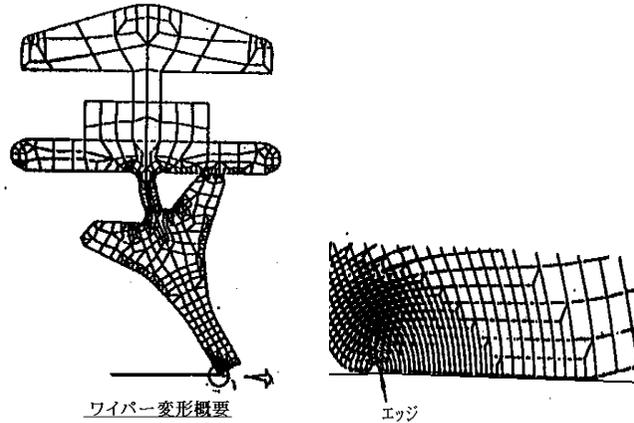


ゴムの軸対称2D解析

シールの面圧解析

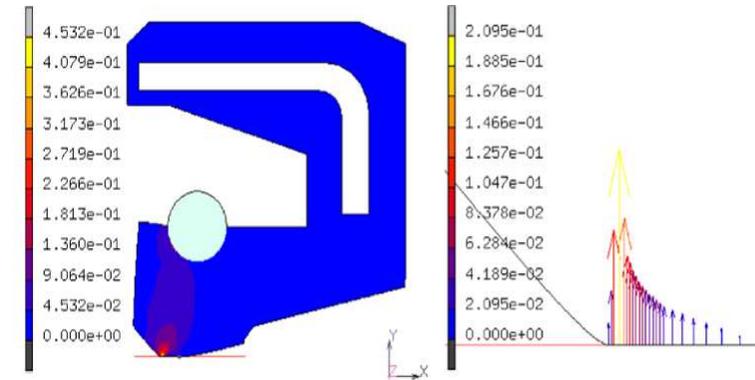


断面の軸対称2D解析

クリック反力解析

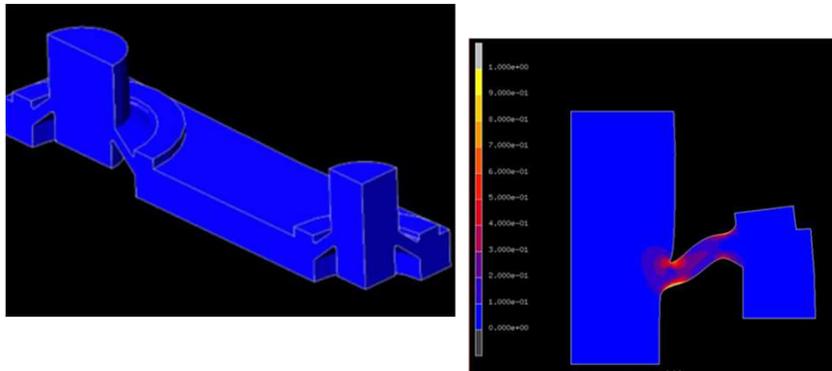



軸対称モデル-ゴムの圧入接触解析

シールの面圧解析

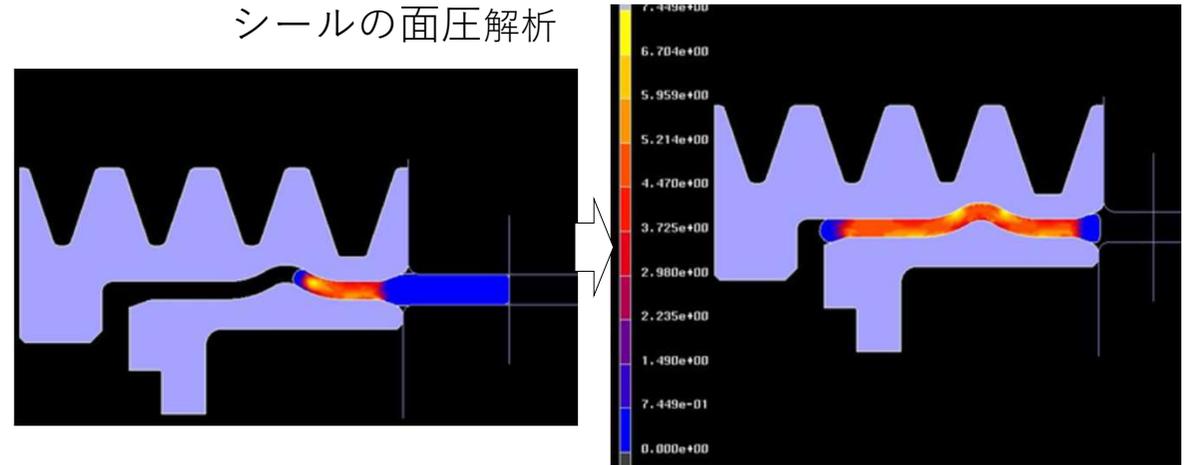



ゴムブッシュの3D解析

変形反力

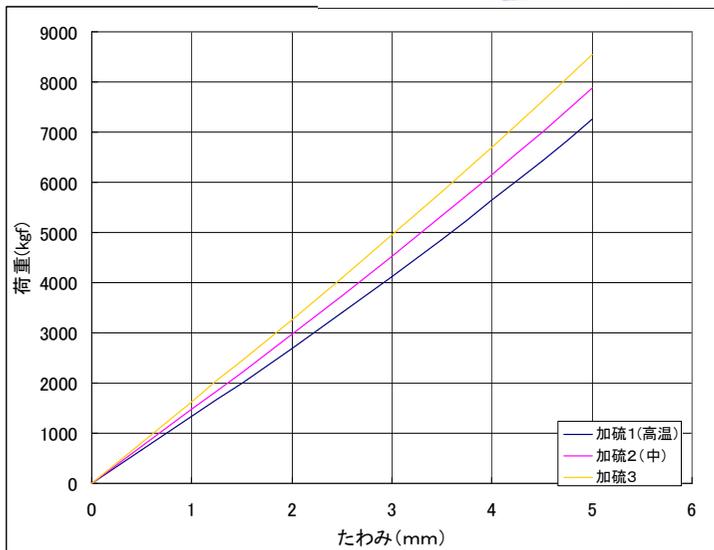
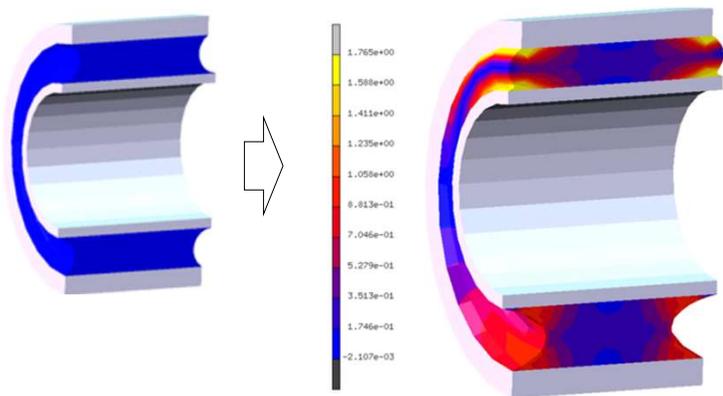


ゴムクッション2D解析～3D展開

変形反力

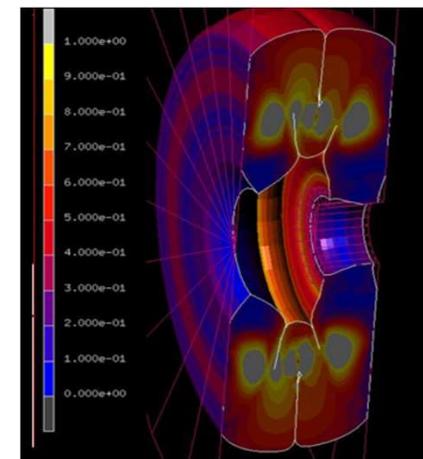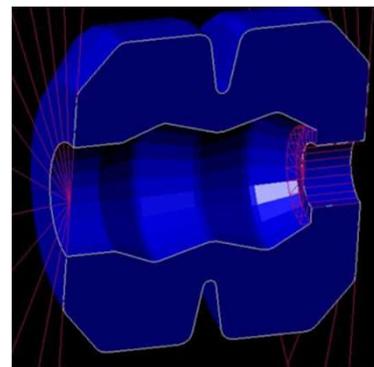

ブーツの揺動変形解析

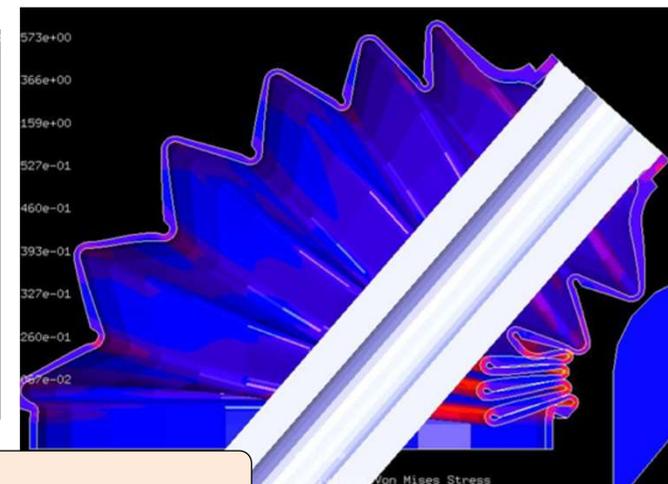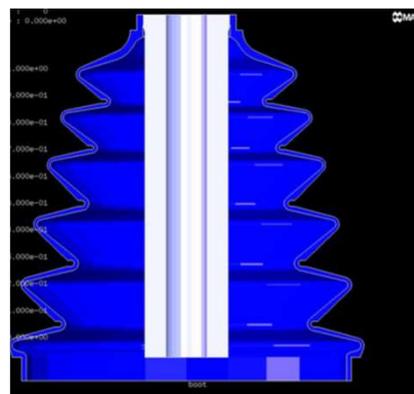



自動化を取り入れて短期間で修得できます。

自動化・手順書絡めて

要素分割は、本プログラムの解析時間に最も影響を与える因子である為、詳しく説明する...

分割数は極力、下記説明の小さい方を採用のこと...

大径シール側

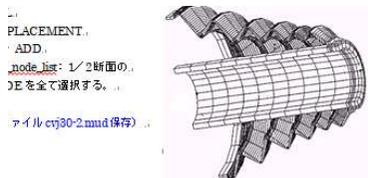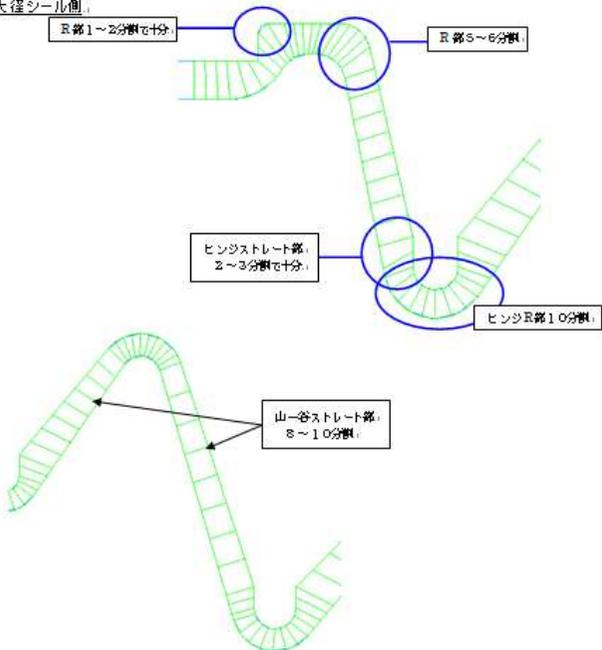

2 (プロシジャー) を実行する...
→PROCEDURE=EEXECUTE→
User_Proc_File_Name: /disk2/user/cvj30-12.proc...

H 解析用ファイルの保存...

MARC形式: FILES→MARC WRITE.
→ Enter File Name: FILE_NAME.dat (OK TO Create? Y) ...
MENTAT形式: FILES→MODEL SAVE_AS
→ Enter File Name: FILE_NAME (OK TO Create? Y) ...

※ 解析用ファイルの調整...
剛体としてカップ等は、定義済みなのでカップ等のマージは不要。
※ 解析用ファイルの調整を参照にマージを調える

解析の実行...
marc2003 -fid file_name -b n.
注) バージョンを MARC2003 とすること...

開発者の簡易解析の為
正式なメッシングではない

[実際に作る...]

EXCELに実施した履歴をコピー

3D化

入力すべき項目を赤字で追記

材料
入力

ブーツ材料

要素のコピー
番号付け
元に戻して
節点共有

隣の出力用シートに反映

	A	B	C	D	E	F	G
3	*set_expand_rotations	-5 0 0	...	3D化角度(5deg)			
4	*set_expand_repetitions	80/5	...	何回繰り返すか			
5	*expand_elements						
6	all_existing						
7	*set_sweep_tolerance	0.01					
8	*sweep_all						
9	*remove_unused_nodes						
10	*element_type 7						
11	all_existing						
12	*select_sets						
13	boot						
14	*new_material						
15	*material_type mechanical:isotropic						
16	*material_value isotropic:youngs_modulus	7.76	...	ヤング率入力			
17	*material_value isotropic:poisson_ratio	0.47	...	ポアソン比入力			
18	*material_value isotropic:density	1	...	密度入力(正確には質量密度、静解			
19	*material_option isotropic:plasticity:elastic_plastic						
20	*material_value plasticity:yield_stress						
21	元データから調整用						
22	*material_value isotropic:youngs_modulus	21000	...	ヤング率入力			
23	*material_value isotropic:poisson_ratio	0.29	...	ポアソン比入力			
24	*material_value isotropic:density	1	...	密度入力(正確に			
25	*material_option isotropic:plasticity:yield_s						
26	*material_value plasticity:yield_s	200	...	降伏応力			
27	*add_material_elements						
28	all_unselected						
29	nodes						
30	*material_value isotropic:youngs						
31	21000	...					
32	0.29	...					
33	1	...					
34	*material_option isotropic:plastic						
35	*material_value plasticity:yield_s						
36	200	...					
37	*add_material_elements						
38	all_unselected						
39	nodes						
40	its_directed						
41	素番号付け						
42	ions						
43	動して元へ戻						
44	ed						
45	付け						
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60	all_unselected						

自習書・操作手順書も旧ですが現Verに十分対応/提出


MARC/MENTATマニュアル一部

MARC一部


2 使用要素

要素番号	要素名	要素名
10	2次元(平面)	20
11	3次元(体積)	30
12	4次元(体積)	40
13	5次元(体積)	50
14	6次元(体積)	60
15	7次元(体積)	70
16	8次元(体積)	80
17	9次元(体積)	90
18	10次元(体積)	100

- 1) "7"は、必ず指定しなさい。
- 2) "12", "13"は、中継節点の指定が必要。異性は、この要素と異性が確認された。
- 3) "14"は、指定しなさい。

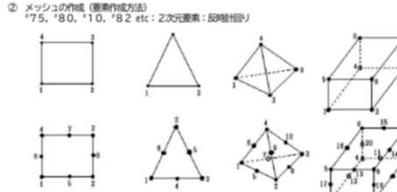


3 ばね・塑性要素

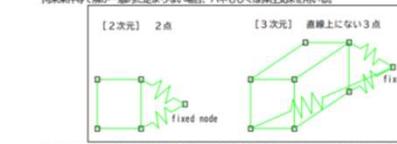

注) 接触問題の場合は、外表面に位置する節点を使用しない。(transformation等の変換のための) また、節点のみでも、剛性・影響するものへの使用は避ける。


- (2) 接触問題の注意点
 - (a) 縮体要素の適用について
 - 縮体要素は、一辺の長さが"0"の四角形要素である。
 - 接触問題でのBody Contactの定義の場合、アウトラインに長さ"0"の辺が存在するとエラーとなる。

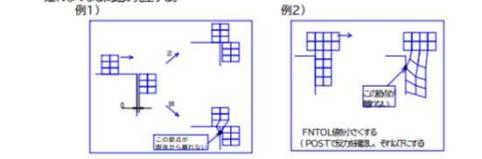


CONTACT TABLE (変更する)

1. CONTACT TABLE
2. (節点)
3. ボデー番号, ERROR値, FNTOL, μ
4. 上記ボデー番号と接続するボデーのリスト


- (c) 荷重増分値の与え方
 - ・収束しない場合、通り抜け等が発生した場合、"ERROR値×4">変位増分"とする。
- (d) 摩擦の相対滑り速度について
 - ・これを決定するには、サブルーチン"ufric.f"で、write文により、相対滑り速度を出力する。
 - ・その1/20程度を相対滑り速度とすると良い。
- (e) 接触判定距離(ERROR)
 - ・アウトプットの中に、下のような値が示される。これを参照して、ERROR値を決定すれば良いが、未入力で解析はOKである。
 - *****
 - distance below which a node is considered touching a surface is 1.00000E-02
 - *****

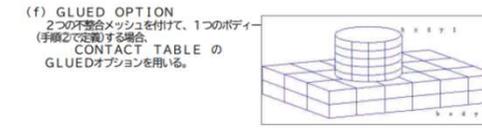


(f) GLUED OPTION
2つの不整合メッシュを付けて、1つのボデー(手順2で定義)する場合、CONTACT TABLEのGLUEDオプションを用いる。



・下図のAとBの線を、それぞれ10分割する。
M / MG
→ CONVERT
→ DIVISIONS
→ 10 10 キーイン
→ GEOMETRY/GEOMETRY — CURVES TO POLYLINES
→ AとBの線を選択して実行





・前と同様の操作 (CRVS — ADD) で、下図の様に4本の線を結びと、外筒と内筒の外形が見えてくる。



10 10 キーイン
THERMAL EXP.
THERMAL EXP. COEF
0.000175 キーイン
→ OK ×2
→ ELEMENT — ADD
→ オレンジ色部分の要素を選択して実行

MENTAT自習書一部

→ TRANSLATIONS
→ A部は 0 5 0 キーイン (or B部は0 -5 0)
→ REPETITIONS
→ A部は 1 キーイン (or B部は2)
→ ELEMENTS
→ A部の要素を選択 (or B部)

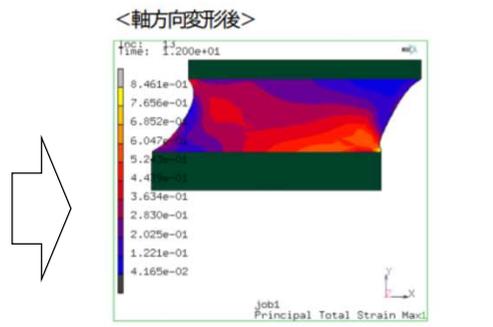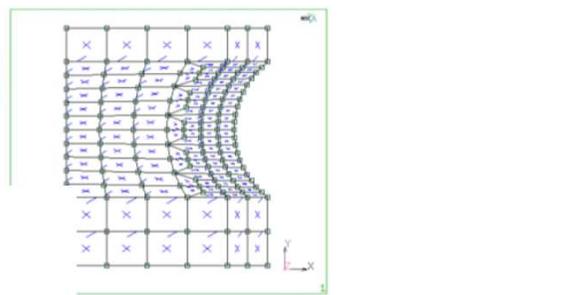

20名程度、1時間程度の実習で修得しています。

お問い合わせリンク
<https://terakoya2018.com/question>

公共試験場を利用して ゴムの解析用ひずみエネルギーを構築しませんか。

- 候補日をいただければ調整します。1社4名様くらいまで -

1. 富山県でご希望の日程で、6時間程度で修得できます。
操作は簡単で、ひな型を使って回帰も簡単です。
※ひな型販売もしています。
2. 公共試験場ですので、安価に、（修得すれば）いつでも
ご利用いただけます。
アフターフォローも万全です、問い合わせに回答します。



富山県
産業技術研究開発センター

Google 検索
○ WWW を検索 ● センター内を検索

リンク お問い合わせ

HOME 技術支援 センター概要 お知らせ 主要設備 刊行物 研究開発 産業財産権
Program About News Facility Publication Development Industrial property rights

ホーム > 概要 > 組織・研究職員 > 生活工学研究所

概要・沿革 組織・研究職員 交通案内

生活工学研究所

「衣」、「住」、「遊」といった人間生活に関する産業製品の開発や生産を支援するための研究指導を行っています。特に、感覚、生理あるいは動作等人間特性の計測評価をとおして人間適合型の生活関連製品の開発、生産を促進するための研究に重点を置いています。

〒939-1503 富山県南砺市岩武新35-1 TEL:0763-22-2141 FAX:0763-22-4604

寺子屋/CAE解援隊
URL <https://terakoya2018.com>

連絡先 hagi@terakoya2018.com
080-2230-8785

富山県産業技術研究開発センター (pref.toyama.jp)

- プログラム (案) -

1. ゴムの測定からデータのまとめ方、注意点（最重要）と概要 10:00～10:20

1-1. 短冊、ダンベルでの単軸伸張試験の注意点

実習で行う単軸試験でのセット時のへたり補正方法について説明し、単軸試験でのゴムの挙動を確認します。

1-2. 見かけ上のヤング率について

サンプルの選定、測定方法で本当の剛性が求められないことがあります。

速度依存性を気にする方もいますが、そこはほとんど影響ありません。明確に説明します。

※お問い合わせいただければ資料で説明します。

※ゴム製造メーカーへの上手な問い合わせ方法を提案します。

1-3. 二軸理論と実習前の試験機の操作概要と注意点

ネオフックからムーニー高次関数、またオグデンでの定式化を説明します。

1-4. 試験時にやってはいけない注意点のみ説明します。

2. 単軸試験実習及び二軸試験実習

10:25～14:50

昼食休憩 (12:00～13:00)

4. 単軸及び二軸試験のまとめ

15:00～16:00

EXCELひな形を使って、回帰からエネルギー関数を定義します。

その際に、二軸試験機の制約から正確なヤング率が取れていないので、補正を行います。


費用：1名20万円、1名追加＋2万円/税別 お弁当をご用意します。

現地の二軸試験機



$$\text{Mooney式: } W=C_{10}(I_1-3)+C_{01}(I_2-3)+C_{11}(I_1-3)(I_2-3)+C_{20}(I_1-3)^2+C_{30}(I_1-3)^3$$

※適用の構成則は、元のデータが同じならば
Ogden、Mooney、どれを選んでも同じ精度です。

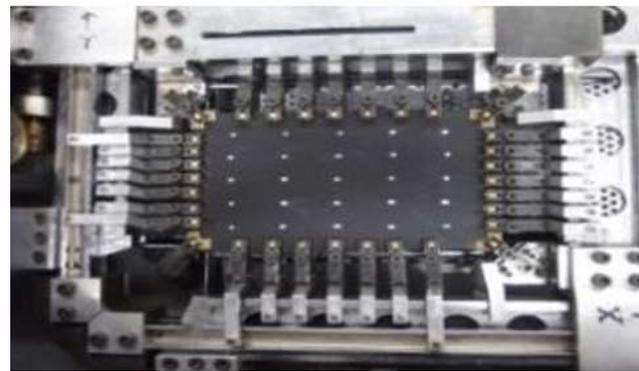

動画Youtube:
一軸拘束二軸伸張

<https://youtu.be/k4d9Rw9KEv0>

動画Youtube:
均等二軸伸張


<https://youtu.be/NKkxhFv2--k>

従来の試験機は、横置き型・大型 非常に高価 旧型、富山工業試験場、昭和生まれですがまだまだ現役です。

操作手順:一例

測定手順 STEP2:試験条件設定

順番に操作できる
手順書完備

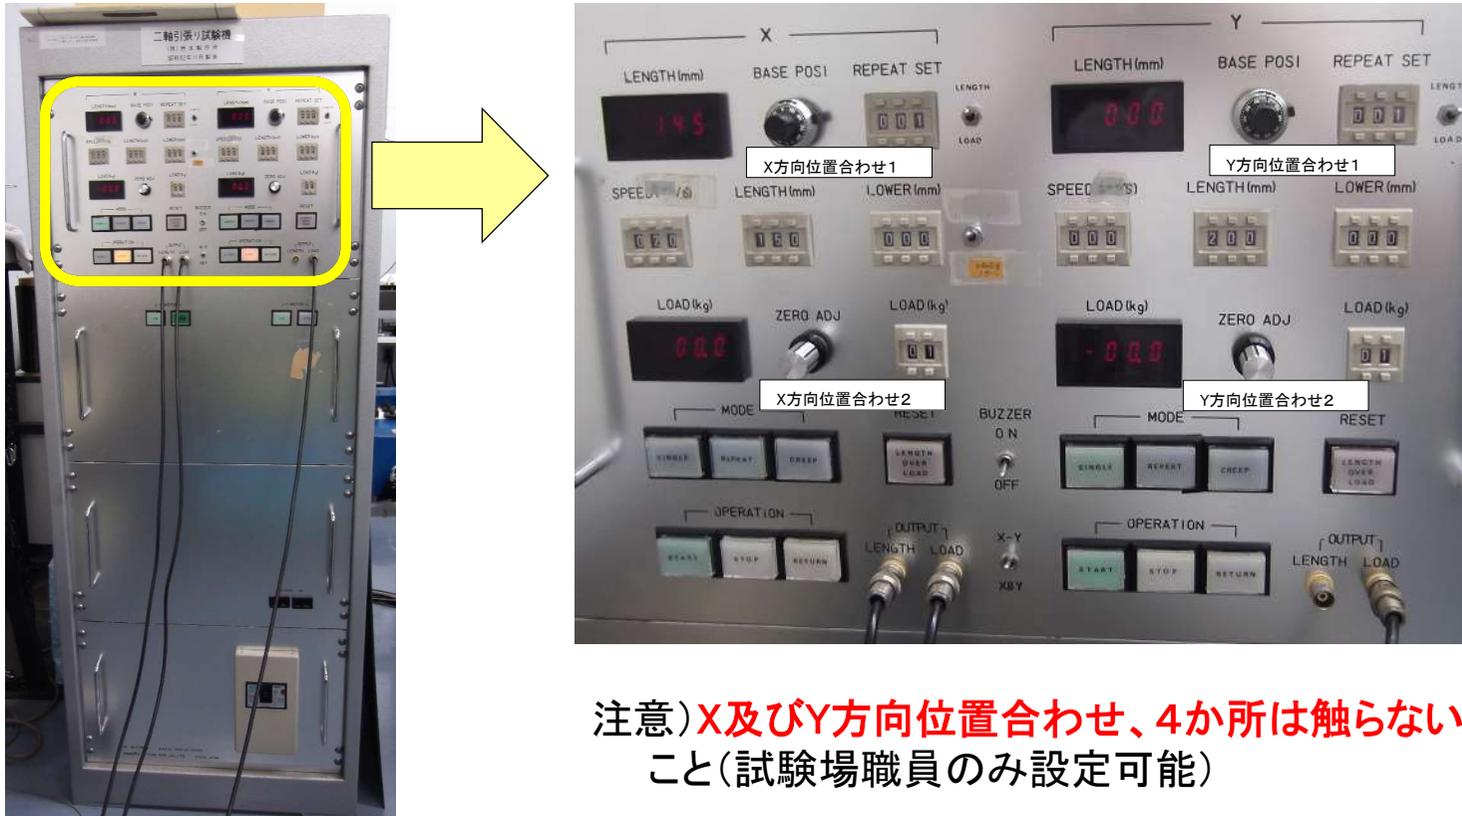

注意) X及びY方向位置合わせ、4か所は触らない
こと(試験場職員のみ設定可能)

従来の試験機は、横置き型・大型 非常に高価 旧型、富山工業試験場、昭和生まれですがまだまだ現役です。

ひずみエネルギー密度関数 様々な表現式

5) Mooney高次式

$$W = C_{10} (I_1 - 3) + C_{01} (I_2 - 3) + C_{11} (I_1 - 3) (I_2 - 3) \\ + C_{20} (I_1 - 3)^2 + C_{30} (I_1 - 3)^3$$

今回この係数を求める

6) Ogden

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{\mu_i}{\alpha_i} (\lambda_1^{\alpha_i} + \lambda_2^{\alpha_i} + \lambda_3^{\alpha_i} - 3)$$

7) Arruda-Boyce

$$W = nk\theta \left[\frac{1}{2} (I_1 - 3) + \frac{1}{20N} \left(I_1^2 - 9 \right) + \frac{11}{1050N^2} \left(I_1^3 - 27 \right) + \frac{19}{7000N^3} \left(I_1^4 - 81 \right) + \frac{519}{673750N^4} \left(I_1^5 - 243 \right) \right]$$


二軸用シートが用意できない方

そんな時、二軸データサンプルの提供

Mooney 3次 ひずみエネルギー密度関数

$$W=C_{10}(I_1-3)+C_{01}(I_2-3)+C_{11}(I_1-3)(I_2-3)+C_{20}(I_1-3)^2+C_{30}(I_1-3)^3$$

※注意) 必ずしも硬度と剛性に比例関係はありません。最低限、
単軸試験から剛性(ヤング率)確認をお勧めします。

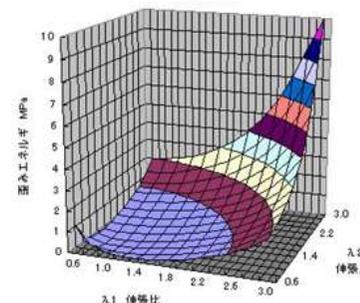

提供の方法

- 1) お試しサンプル：無償提供
 - 2) 短冊の測定を基にマッチした材料提供
ヤング率からマッチしたデータ検索
 - 3) 短冊もご用意できない方
⇒製品測定と、それを模した解析から推定
- いろいろな方法があります。ご相談ください。

ニトリルゴムのサンプル例)

【NBR材】N系(回帰)					N/mm2
Gs	C10	C01	C11	C20	C30
40Hs	2.48981E-01	2.75767E-02	-4.30145E-03	#####	#####
50Hs	2.86538E-01	3.33478E-02	-4.55062E-03	#####	#####
60Hs	4.13081E-01	5.65268E-02	-5.58853E-03	#####	#####
70Hs	6.18743E-01	1.06498E-01	-7.92785E-03	#####	#####

ご用意可能な材料種と対応硬度

- | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|
| ①天然ゴム(NR)[35-80Hs] | ②スチレンゴム(SBR)[35-80Hs] | |
| ③ニトリルゴム(NBR)[35-80Hs] | ④クロロプレンゴム(CR)[48-75Hs] | |
| ⑤エチレン・プロピレンゴム[50-80Hs] | ⑥フッ素ゴム[55-80Hs] | ⑦シリコン[35-60Hs] |

他材料、この範囲外の硬度のご相談ください。

Ogden係数の提供もありますが、どの形でも予測精度は同じです。
(Ogdenの場合、変換の手数料を頂きます)

二軸伸張試験、無料・有料(4万円～、複数割あり)の解析用データを提供します。

お問い合わせ先

ホームページに

解析の失敗しない方法、材料定義、効率化・自動化の資料多数
不足分・ご要望に応じて作成します。

お問い合わせください。

寺子屋 問合せ <https://terakoya2018.com/question>

<https://terakoya2018.com/>

TEL : 080-2230-8785

MAIL : hagi@terakoya2018.com